


# M135.1/310 A Positivlage

**Münker** direkt


Trapezbleche vom Hersteller

Gewerbeparkstraße 19 · 51580 Reichshof-Wehnrath  
Tel. +49-2265-9986-0 · Fax +49-2265-9986-800  
Mail info@muenker.com · Internet www.muenker.com

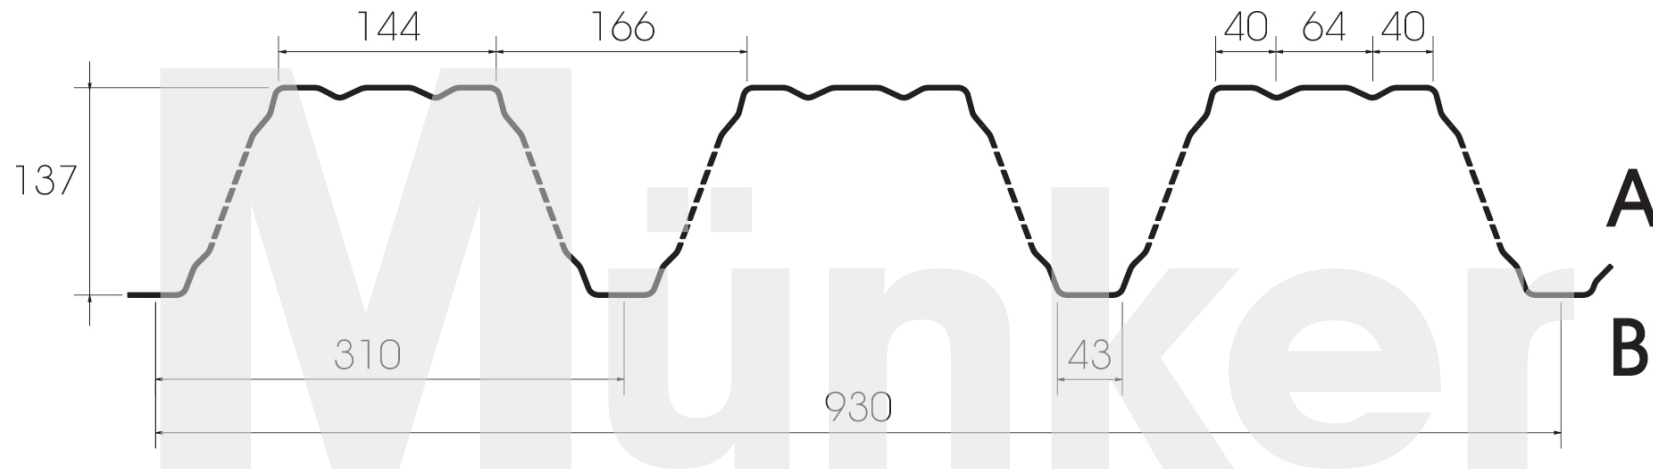

## Details

Lochanteil 13,80%/m<sup>2</sup>  
Steglochung, RV 5-8

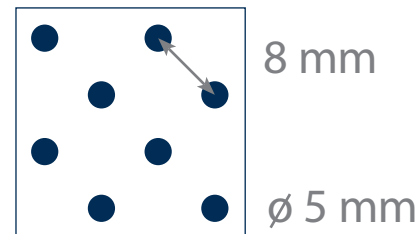

Materialstärke	Gewicht
0,75 mm	0,086 kN/m <sup>2</sup>
0,88 mm	0,101 kN/m <sup>2</sup>
1,00 mm	0,114 kN/m <sup>2</sup>
1,13 mm	0,129 kN/m <sup>2</sup>
1,25 mm	0,143 kN/m <sup>2</sup>
1,50 mm	0,171 kN/m <sup>2</sup>

## Einsatz als Warmdach

Die Seite B ist der Rauminnenseite zugewandt.

Radien: 6 mm

Stand 01/2014