


# M150/280 A Positivlage

**Münker** direkt


Trapezbleche vom Hersteller

Gewerbeparkstraße 19 · 51580 Reichshof-Wehnrath  
Tel. +49-2265-9986-0 · Fax +49-2265-9986-800  
Mail info@muenker.com · Internet www.muenker.com

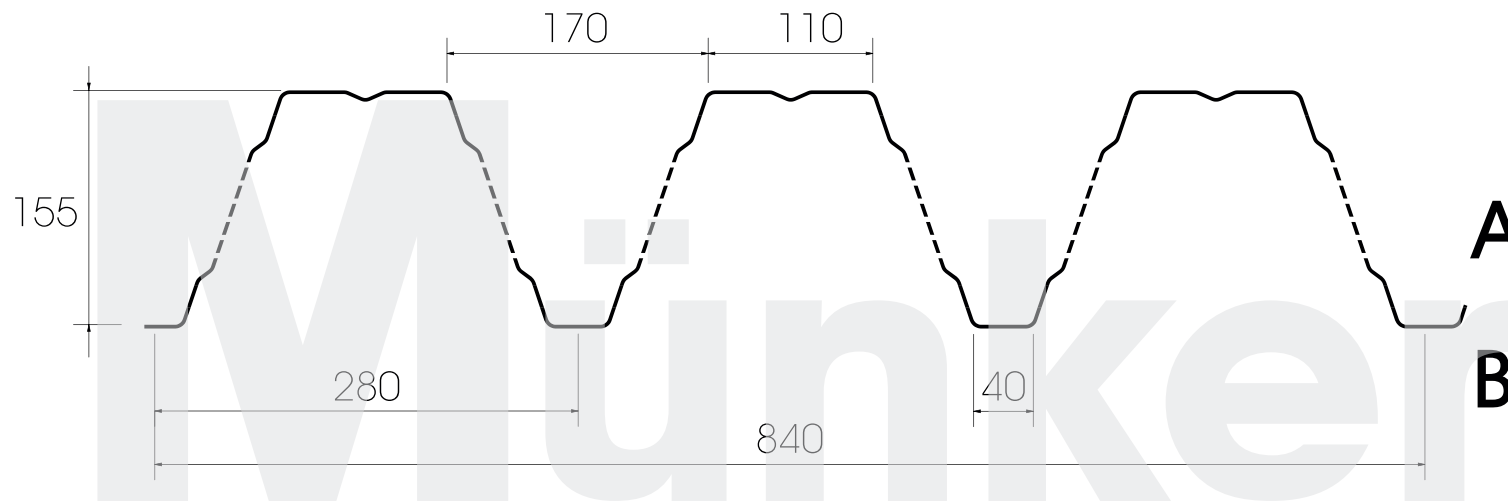

## Details

Lochanteil 13,50%/m<sup>2</sup>  
Steglochung, RV 5-9

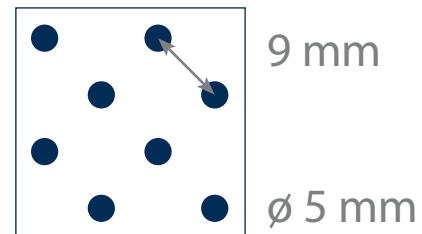

Materialstärke	Gewicht
0,75 mm	0,096 kN/m <sup>2</sup>
0,88 mm	0,112 kN/m <sup>2</sup>
1,00 mm	0,128 kN/m <sup>2</sup>
1,13 mm	0,145 kN/m <sup>2</sup>
1,25 mm	0,160 kN/m <sup>2</sup>
1,50 mm	0,192 kN/m <sup>2</sup>

## Einsatz als Warmdach

Die Seite B ist der Rauminnenseite zugewandt.

Radien: 6 mm

Stand 01/2014