


M160/250 A Positivlage

Münkerdirekt


Trapezbleche vom Hersteller

Gewerbeparkstraße 19 · 51580 Reichshof-Wehnrath
Tel. +49-2265-9986-0 · Fax +49-2265-9986-800
Mail info@muenker.com · Internet www.muenker.com

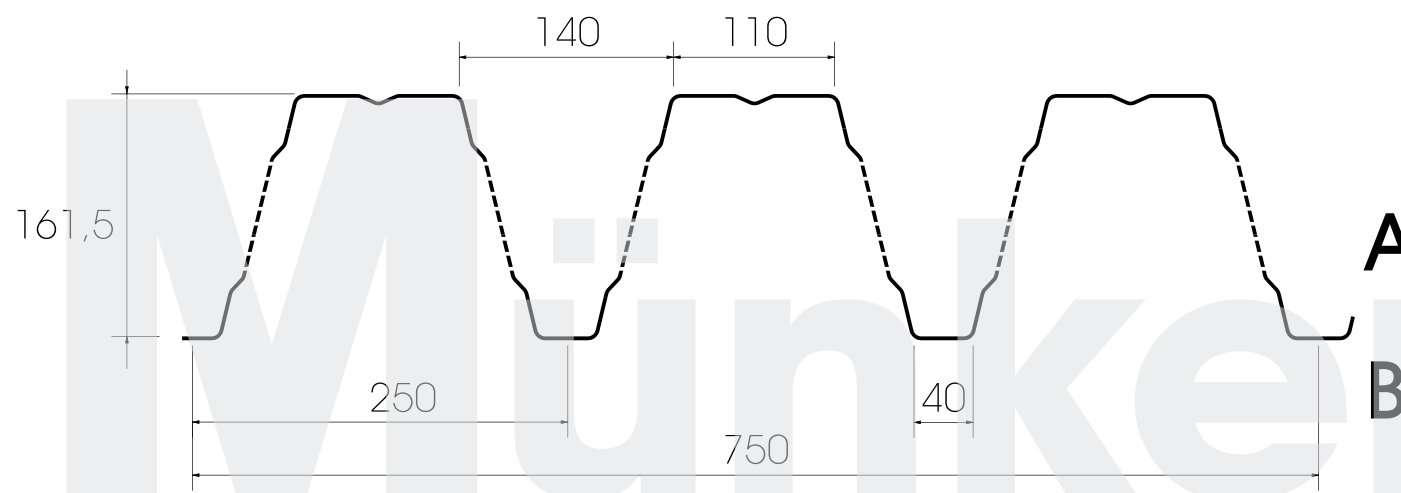

Details

Lochanteil 15,10%/m²
Steglochung, RV 5-9

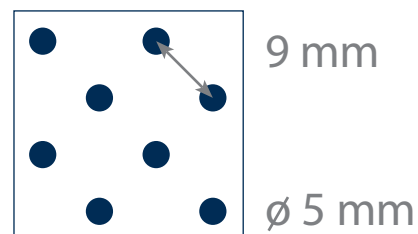

Materialstärke	Gewicht
0,75 mm	0,107 kN/m ²
0,88 mm	0,126 kN/m ²
1,00 mm	0,143 kN/m ²
1,13 mm	0,162 kN/m ²
1,25 mm	0,179 kN/m ²
1,50 mm	0,214 kN/m ²

Radien: 6 mm

Stand 01/2014

Einsatz als Warmdach

Die Seite B ist der Rauminnenseite zugewandt.