


# M85/280 A Positivlage

**Münker** direkt


Trapezbleche vom Hersteller

Gewerbeparkstraße 19 · 51580 Reichshof-Wehnrath  
Tel. +49-2265-9986-0 · Fax +49-2265-9986-800  
Mail info@muenker.com · Internet www.muenker.com

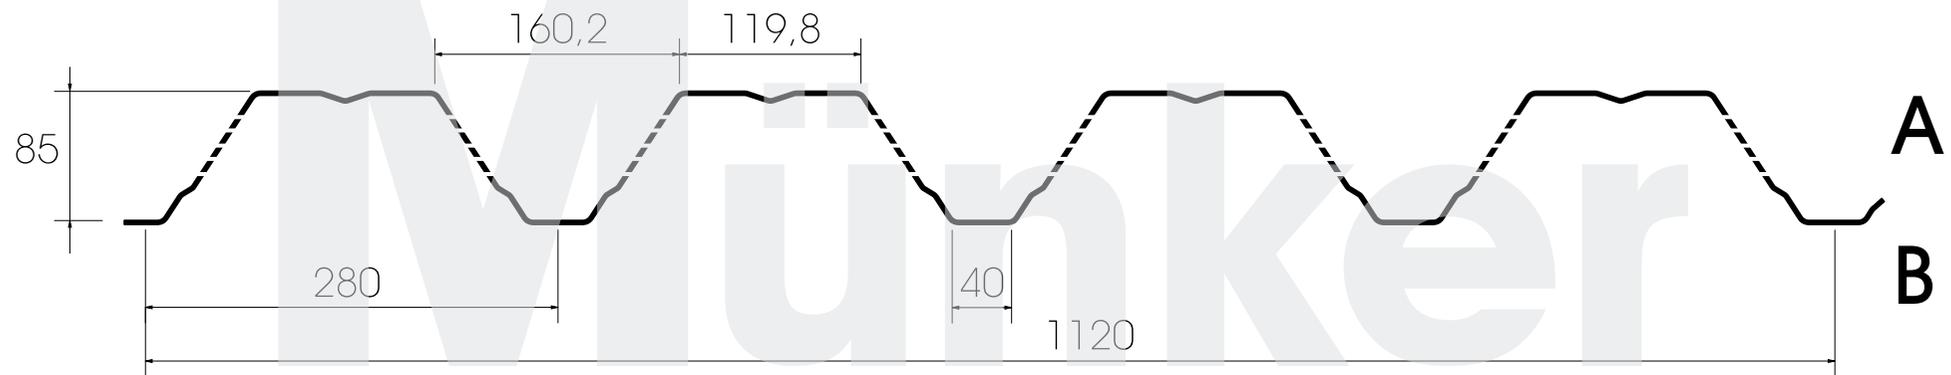

## Details

Lochanteil 13,53%/m<sup>2</sup>  
Steglochung, RV 5-8

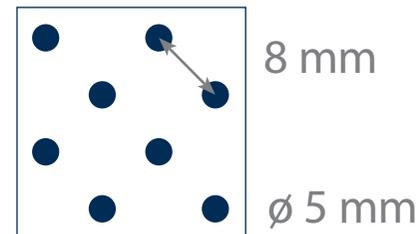

| Materialstärke | Gewicht                 |
|----------------|-------------------------|
| 0,75 mm        | 0,070 kN/m <sup>2</sup> |
| 0,88 mm        | 0,082 kN/m <sup>2</sup> |
| 1,00 mm        | 0,093 kN/m <sup>2</sup> |
| 1,13 mm        | 0,105 kN/m <sup>2</sup> |
| 1,25 mm        | 0,116 kN/m <sup>2</sup> |
| 1,50 mm        | 0,140 kN/m <sup>2</sup> |

## Einsatz als Warmdach

Die Seite B ist der Rauminnenseite zugewandt.

Radien: 6 mm

Stand 01/2014